

安全须知

注意事项

搬运

- △ 移动时，请务必使主机停止运行，并拔出电源插头。
- △ 握牢风扇支柱，以免掉落伤人。

安装

- △ 请务必按说明书正确安装本产品，否则会发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。
- △ 风扇未组装完成，请勿连通电源。

使用中

- △ 若产品发生异响、异味、高温、风扇不规则旋转等异常时，请立即停止使用。
- △ 请勿倚靠或在运行时倾斜风扇。
- △ 请勿手动反复摇摆机头，以免内部传动机构损坏。

电源线


- △ 在进行维护作业或移动风扇之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
- △ 断开交流电源线连接时，请勿拉扯交流电源线。
- △ 如果电源软线损坏，必须使用专用软线，或从正规渠道（制造商、维修部）购买的专用组件进行更换。

警告

如使用不当，则可能发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。

- 请勿在易倾倒或不稳定场所使用本产品。
- 请勿在附近有易倾倒或不稳定物体的场所使用本产品。
- 请勿在浴室等高温、潮湿的环境使用本产品。
- 电源线损坏或电源插头松动时请勿使用本产品。
- 风扇格栅未安装或风扇后罩松动、脱落时请勿运行本产品。
- 切勿让儿童或未了解本使用手册的成人操作本产品。
- 请勿私自对产品进行拆卸。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，以免线芯外露或折断。
- 请勿将手指或异物插入风扇格栅、风扇后罩或运转的扇叶中。
- 请勿将头发、织物等靠近风扇，以免被卷入造成危险。
- 请勿使用不适当的交流电插座。
- 请勿在任何其他装置上使用本产品所提供的交流电源线。


产品介绍

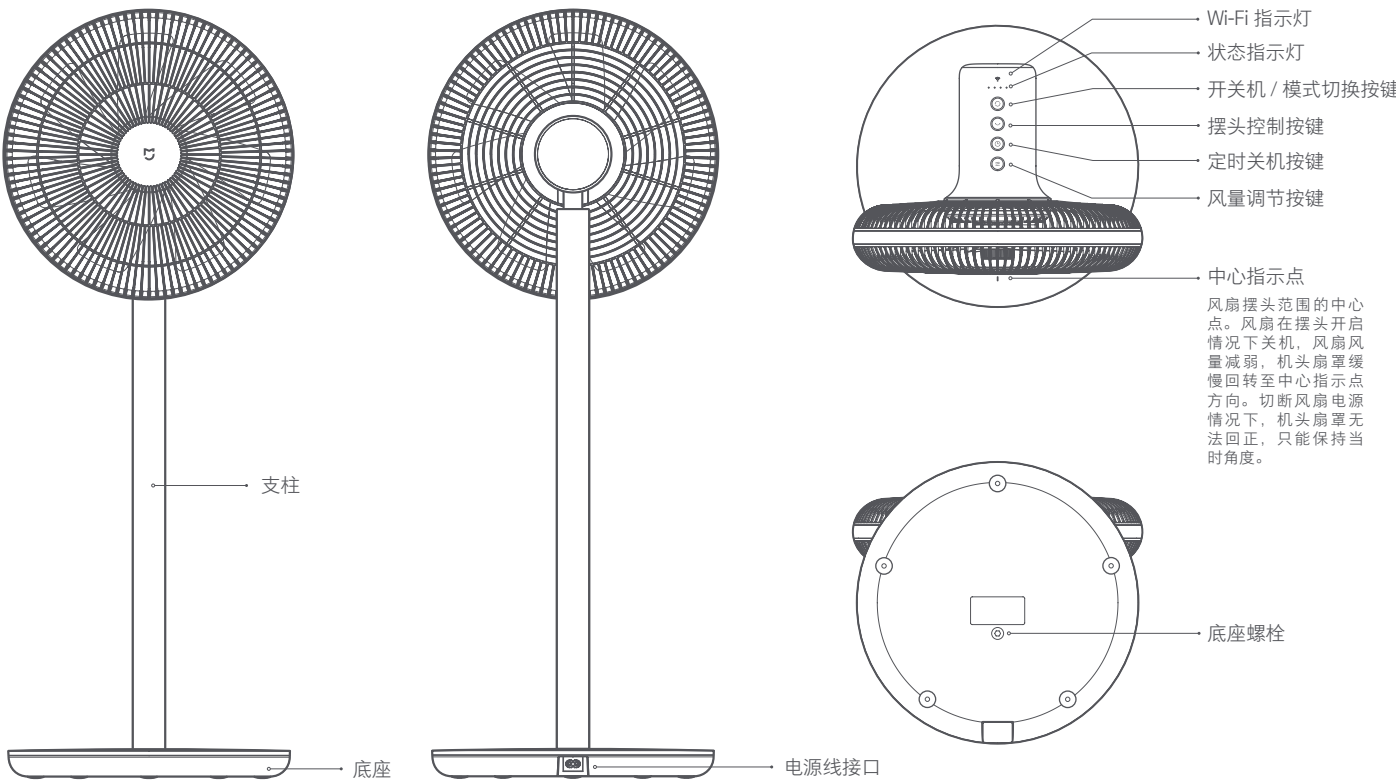

安装


安装风扇后罩

将风扇后罩对位点▲向上，安装至电机头部，顺时针旋紧❶风扇罩旋钮，使风扇后罩与电机头部固定。

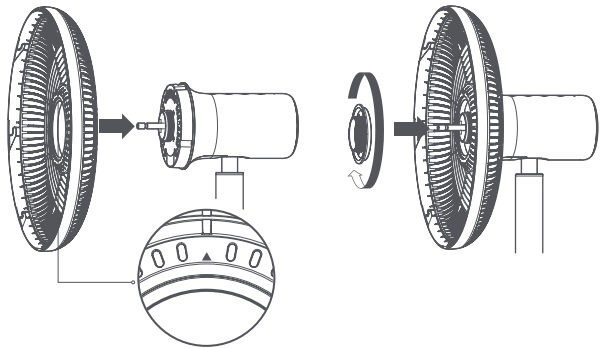


安装扇叶

将扇叶中心孔对准电机轴，安装入位，逆时针旋紧❷扇叶旋钮，将扇叶固定在已安装好风扇后罩的电机头部。

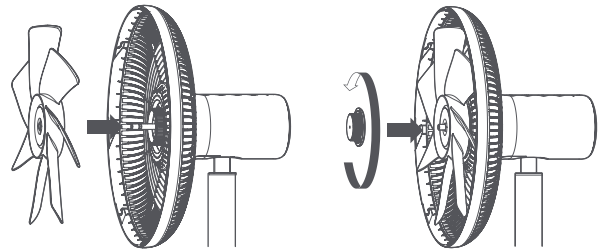


安装风扇格栅

将风扇格栅嵌入风扇后罩边框，顺时针旋转风扇格栅，至底部对位点对齐。

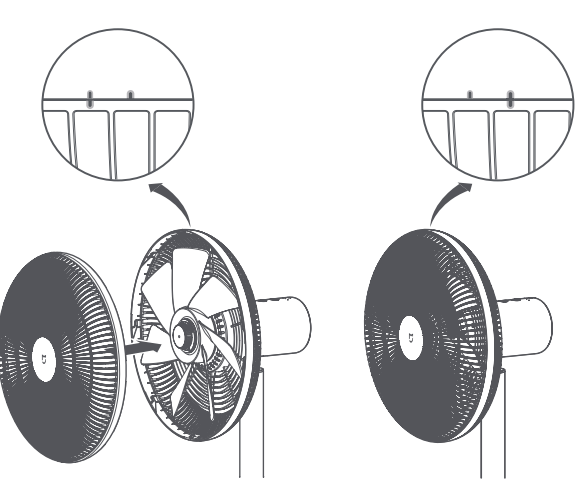


包装清单

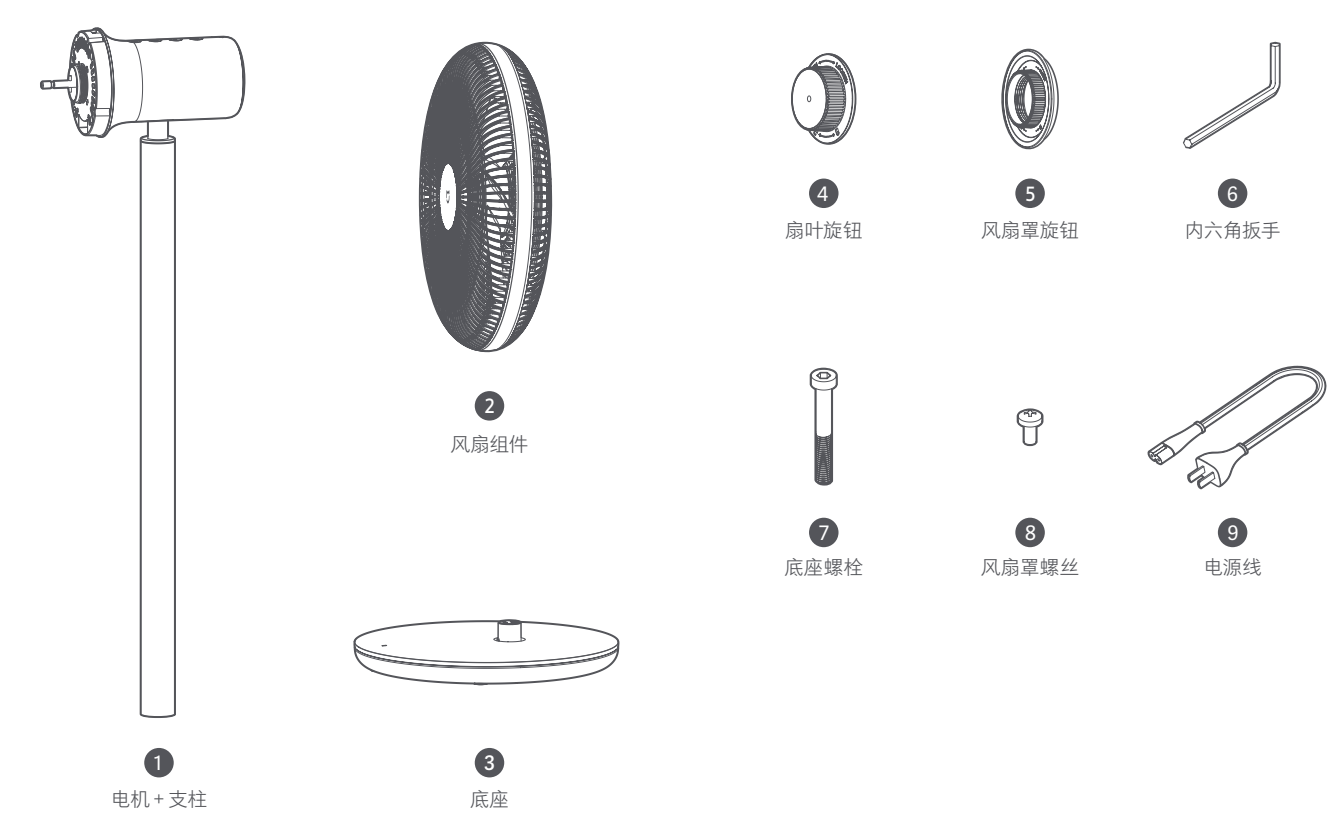


安装

安装底座

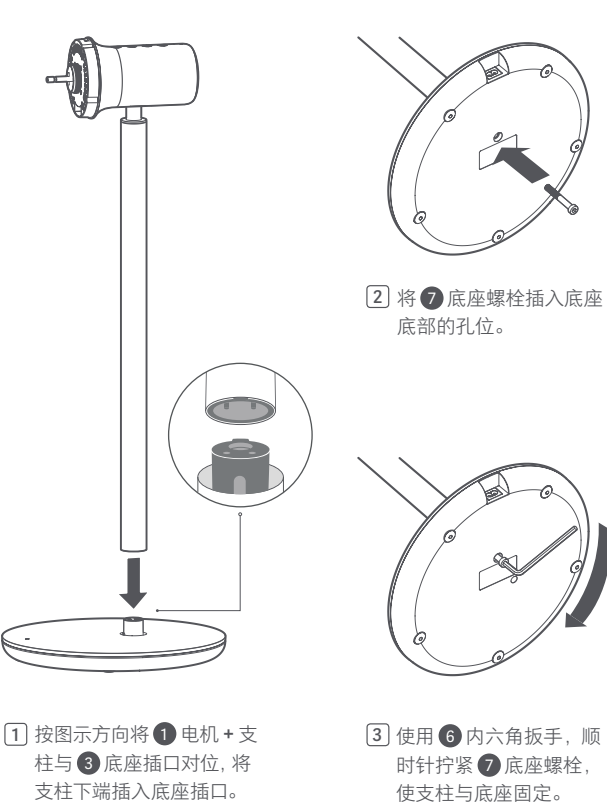

打开风扇组件


取出风扇组件，如下图❶逆时针旋转风扇格栅至松动，按❷方向向外卸下风扇格栅，取出扇叶。

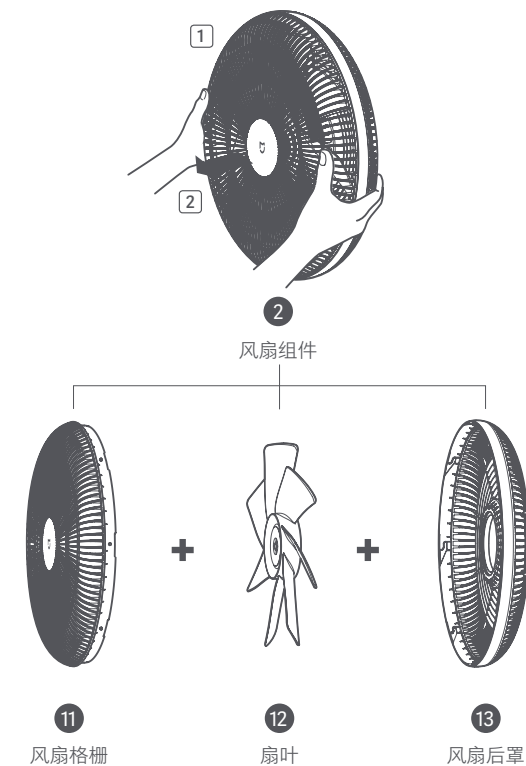

安装


连接电源

将电源线连接至底座底部的电源接口，再接入电源，听到“嘀”提示音后，风扇连接电源成功。

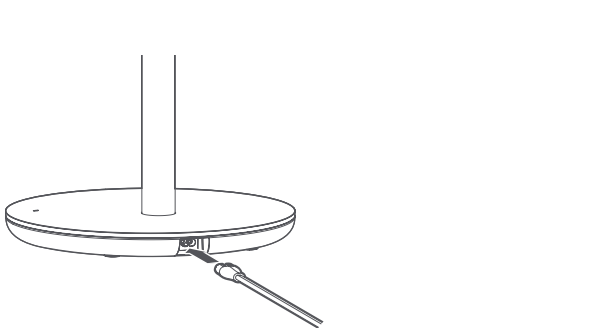

固定风扇格栅

将❸风扇罩螺丝插入风扇罩底部的孔位，使用十字螺丝刀顺时针拧紧。

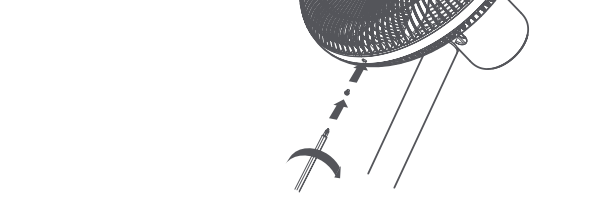

快速设置

本产品兼容米家智能平台，可通过“米家”APP 操控，支持 MIUI 系统，可与其他米家智能产品互联互通。

1. 下载 APP
在应用商店搜索“米家”或扫描右侧二维码下载安装米家 APP。
 2. 添加设备
打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”添加设备，添加成功后即可在首页列表找到此设备。
- 提示：因米家 APP 升级更新等原因，可能实际操作与此描述不符，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

购买更多

购买更多智能产品及品质好物请扫描右侧二维码下载有品 APP。

使用

功能介绍

开关机 / 模式切换设定

开机

点击  按键，风扇开始工作。首次使用，开机风量为 1 挡。关机后再次开机，风扇默认上次使用时风量的挡位。

关机

长按  按键 2 秒，风扇停止工作。

模式切换

点击  按键，可切换直吹风与自然风模式。自然风模式状态指示灯为呼吸闪烁，直吹风模式状态指示灯为常亮。切换模式后，风扇挡位为上次使用该模式时设置的挡位。

提示：风扇出厂默认为直吹风模式，首次切换至自然风模式时，挡位不发生变化。

摇头控制设定

点击  按键，可切换摇头角度。每点击一次，摇头角度会在 30°、60°、90°、120° 之间切换一次，同时相应的状态指示灯亮（如下表格）。无操作情况下 9 秒后，状态指示灯恢复至当前风速挡位所对应的指示灯显示状态。

角 度	0°	30°	60°	90°	120°
显 示 状 态	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●

定时关机设定

点击  按键，可切换定时关闭时间。每点击一次，关机时间会在 1 小时、2 小时、3 小时、4 小时之间切换一次，同时相应的状态指示灯亮（如下表格）。无操作情况下 9 秒后，状态指示灯恢复至当前风速挡位所对应的指示灯显示状态。

定 时	无	1 小时	2 小时	3 小时	4 小时
显 示 状 态	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●

风量调节设定

点击  按键，切换风速挡位。每点击一次，风量会在 1、2、3、4 挡之间切换一次，同时相应的状态指示灯亮（如下表格）。

挡 位	无	1 挡	2 挡	3 挡	4 挡
显 示 状 态	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ●

提示：自然风模式状态指示灯为呼吸闪烁，直吹风模式状态指示灯为常亮。


● 点亮状态 ● 熄灭状态

维护与保养

风扇清洁

可被清洗部件


以下部件可使用清水或稀释的中性洗涤剂，用软布或海绵清洗。

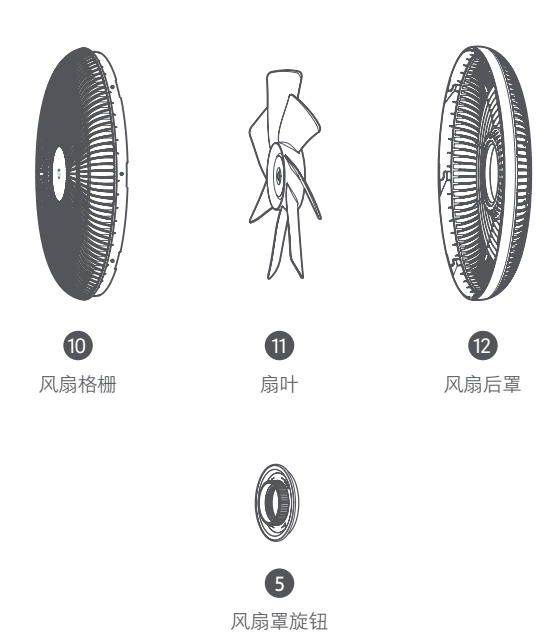

△ 务必使风扇停止运行、断电后再拆机、清洁；清洗后请完全干燥部件再安装使用，并避免阳光直射。

不可被清洗部件

以下部件请使用柔软的干布轻轻擦拭。

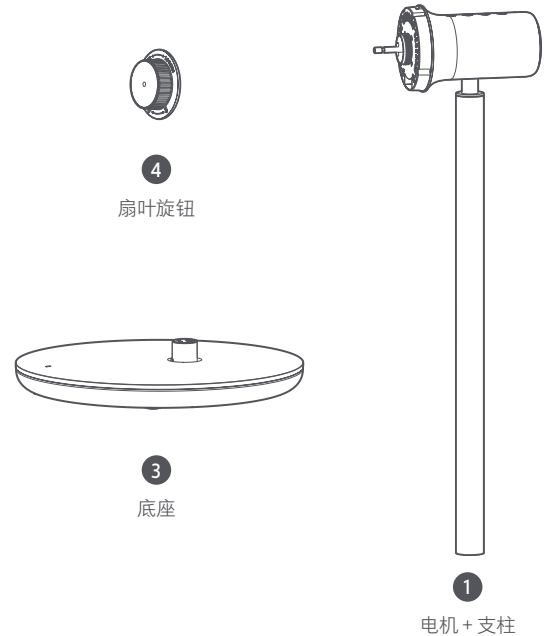

△ 请勿用水冲洗以上部件。
△ 请勿使用稀释剂，轻质汽油，清洁剂或碱性清洁剂。

保修说明

米家直流变频落地扇产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

• 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《米家直流变频落地扇产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

• 自您签收次日起 8 日 -15 日内，本产品出现《米家直流变频落地扇产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退换货或者维修服务；

• 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《米家直流变频落地扇产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

• 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改贴标、防伪标记；

• 已超过三包有效期；

• 因不可抗力造成的损坏；

• 不符合《米家直流变频落地扇产品性能故障表》所列性能故障的情况；

• 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家直流变频落地扇产品性能故障表》所列性能故障。

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。

委 托 方：小米通讯技术有限公司
制 造 商：北京智米电子科技有限公司

地 址：北京市海淀区清河中街 68 号华润五彩城写字楼 11 层 1102 房间
执行标准：GB 4706.1, GB 4706.27, GB 4343.1, GB 17625.1, Q/BJZMK0010-2018

服务电话：400-100-5678
version1.0(2018.04.19)

保修内容

类型	保修内容		保修时间
米家直流变频落地扇	整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1 年
	主要部件	直流无刷马达	3 年
		步进马达	3 年
		开关电源	3 年
	PCBA（电路板）		3 年

产品性能故障表

名称	性能故障
米家直流变频落地扇	正常情况下风扇不运转
	正常运行时噪音大
	正常运行时风扇摇头异响
	正常运行时风扇抖动
说明书所列功能失效	

注：保修条例仅适用于中国大陆地区

使用


Wi-Fi 模块重置

手机无法连接风扇时，请同时按下  和  5 秒，听到“滴滴滴”提示音后，Wi-Fi 重置成功。



俯仰送风

调节风扇向上或向下送风时，可轻抬或轻按机头或风扇罩部分进行调整。

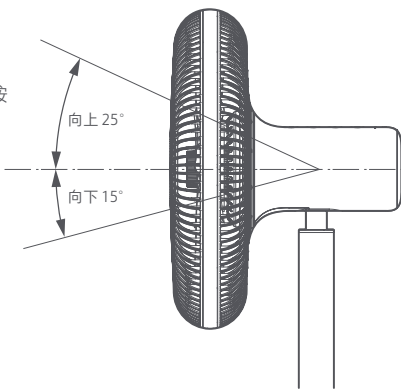

故障排除

故障现象	故障原因	解决方法
风扇不运转	电源插座没电	更换一个有电的插座
	电源线连接不到位	正确连接电源线
	风扇支柱与底座安装不到位	风扇支柱与底座插口对位，并锁紧连接螺丝
Wi-Fi 无法连接	手机蓝牙关闭	打开手机蓝牙
	路由器为 5G 通道	连接路由器 2.4G 通道
	手机 APP 内存占用太多	彻底关闭并重启 APP；切断风扇电源 5 秒后重新连接电源
	风扇未联网超过半小时	重置 Wi-Fi（请参考 Wi-Fi 模块重置）
扇叶卡停，风扇长鸣三声，四颗状态指示灯闪烁	扇叶被异物卡住	关闭风扇电源，取出异物
	马达故障	联系售后

基本参数

产 品 名 称	米家直流变频落地扇	额 定 电 压	220V~	电 源 线	1.6m
产 品 型 号	ZLBPLDS02ZM	额 定 频 率	50Hz	无 线 连 接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
产 品 类 别	直流落地扇	额 定 功 率	20W	本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP3944 的无线电发射模块	
产 品 毛 重	约 4.5kg	产 品 尺 寸	900×330×340mm		
产 品 净 重	3.0kg	噪 声	≤60dB(A)		

产品中有害物质的名称及含量

部 件 名 称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外 壳	○	○	○	○	○	○
电 路 板	○	○	○	○	○	○
附 件	○	○	○	○	○	○
内 部 布 线	×	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。						

