


# 智米PM2.5检测仪使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

smartmi

## 包装内容





PM2.5检测仪




使用说明书

## 产品介绍

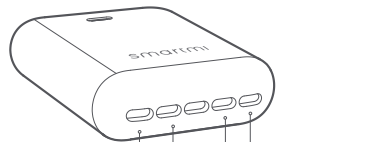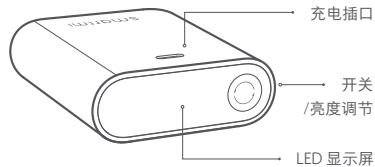

进风口 出风口

## 产品介绍



## 使用

### 开启或关闭

短按“开关/亮度调节”键 开机，长按关机。

### 空气质量指示

绿色——0-75（空气质量优）  
橙色——76-150（轻度污染）  
红色——150以上（严重污染）

### 电量显示

USB未连接时电量状态			
红色呼吸	0% - 10%	无图标	20% - 80%
红色长亮	10% - 20%	白色长亮	80% - 100%

USB已连接时电量状态			
绿色呼吸	0% - 99%	绿色常亮	100%

### 屏幕亮度

开机后单击“开关/亮度调节”键 ，可依次切换低、中、高三级亮度。

## 注意事项

- 请勿用湿手触摸检测仪。
- 请勿在浴室、游泳池等易淋水环境中使用。
- 请勿将检测仪放置在易燃材料附近。
- 检测仪发生故障后，请拨打服务电话，请勿自行拆机。
- 关机状态下，插USB充电线自动开机。
- 产品内含精密器件，请小心取放。

## 维护

用软布轻拭检测仪外表面，保持洁净。

## 警告

- 严禁把检测仪浸入水中。
- 请勿将水淋入机器内部。
- 请勿使用任何清洁剂擦拭机器，如清洁剂和研磨剂。

## 基本参数

产品类型	智米PM2.5检测仪		
产品型号	KLWJCY01ZM		
产品尺寸	84.3×60.3×21.4mm		
电 池	3.7V, 950mAh		
充 电 器	直流5V/1A		
额定功率	3W	电源输入	5V  1.0A
工作条件	温度 5 - 40℃, 湿度 5 - 95%		
储存条件	温度 -10 - 50℃, 湿度 0 - 95%		

注：本产品避免阳光直射，使用时不可挡住尾部通风口。长期不使用时建议每三个月充电一次。

## 保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1.自您购买（签收）次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2.自您购买（签收）次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3.自您购买（签收）次日起1年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱15天。

## 非保修说明

- 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- 非智米公司指定的授权服务商所维修造成损坏的；
- 无有效三包凭证及有效发票或有效购买凭证的；
- 有效凭证、三包凭证不符或涂改的；
- 已超过三包有效期的；
- 因不可抗力造成损坏的。

注：保修条例仅适用于中国大陆地区。

## 产品性能故障表

名称	性能故障
智米PM2.5检测仪	无法开机
	不充电
	说明书所列功能失效

## 产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

制 造 商：北京智米电子科技有限公司 181105-Y  
服务热线：400-008-5678  
地 址：北京市海淀区清河中街68号华润五彩城写字楼11层1102房间