


# 米家空气净化器Pro H使用说明书



使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


## 产品介绍

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

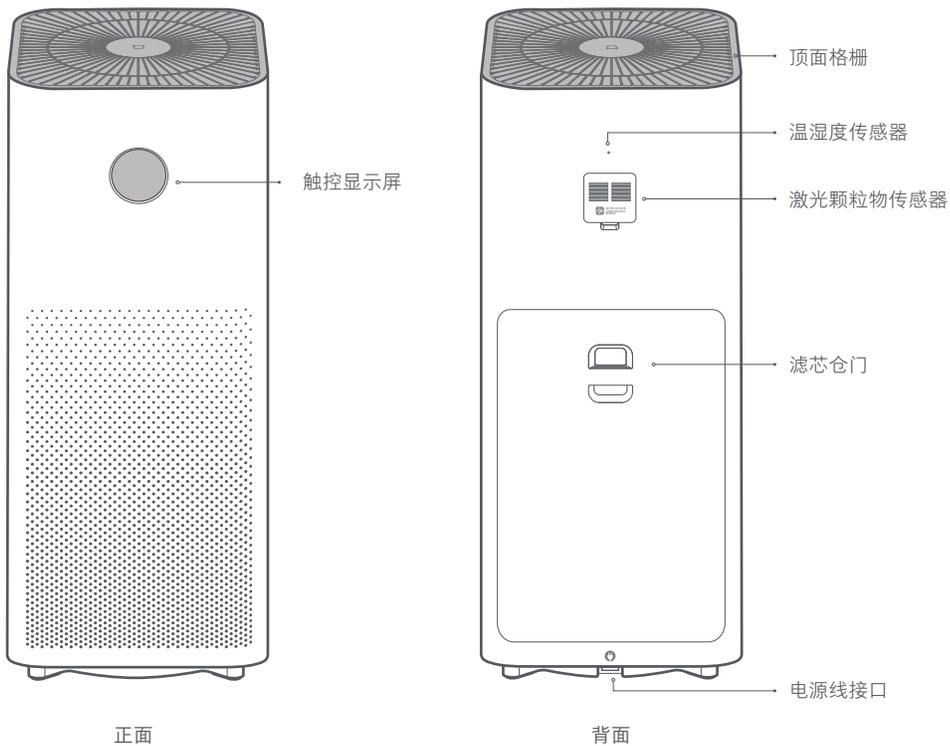

# 产品介绍


## 显示屏显示

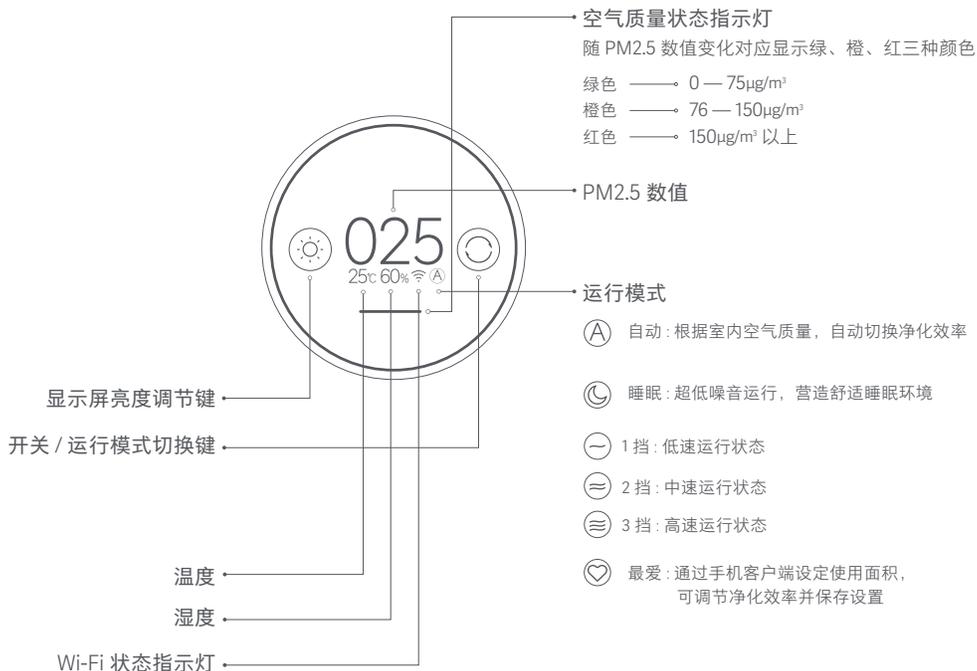

## 安装


### 打开滤芯仓门

下压仓门卡扣，打开滤芯仓门，确认滤芯已入位。

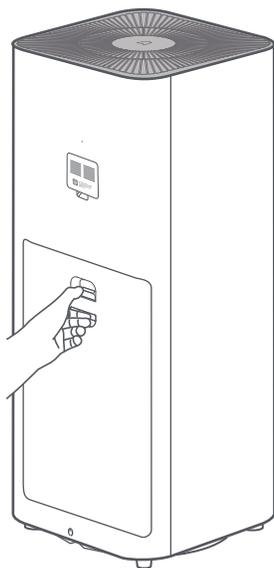


### 取出电源线

从仓内取出电源线及其包装，并关闭滤芯仓门。

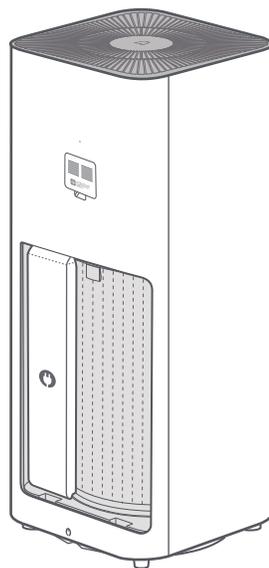

## 正确位置摆放


为更好地发挥空气净化器的性能，在使用时主机进风口应与墙壁等遮挡物保持一定距离（具体参考下图）。

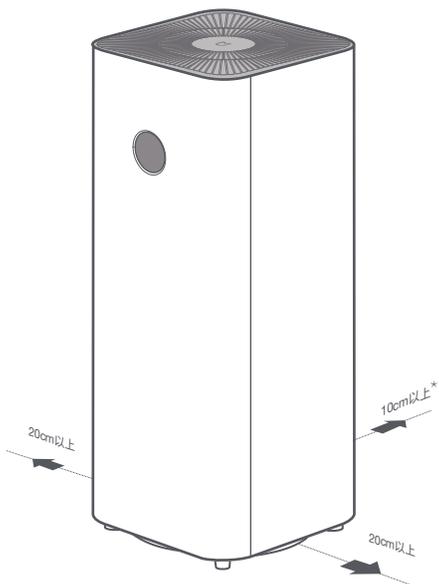

\* 使用时建议背部传感器与墙壁等遮挡物保持一定距离。

## 连接电源

将电源线连接至主机底部的电源线接口，再接入电源。

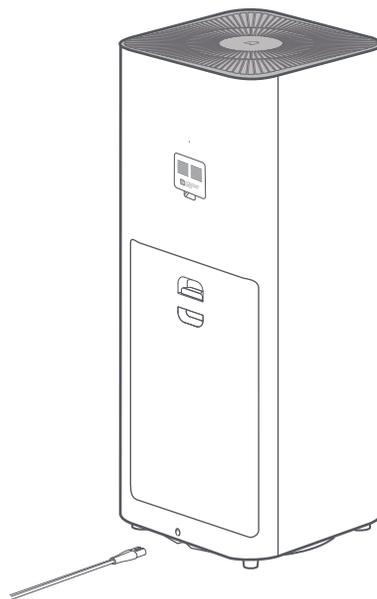


提示：使用净化器时，需要关闭门窗以获得更佳净化效果。

## 使用

### 开关 / 运行模式切换

轻触按键开机；轻触切换运行模式；长按 2 秒关机。

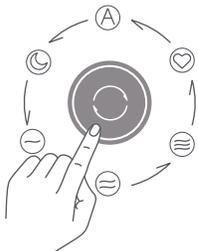

### 显示屏亮度调节

轻触按键，调节显示屏亮度。



### Wi-Fi 重置

如手机无法连接净化器，请同时长按“开关 / 运行模式切换键”与“显示屏亮度调节键”5 秒，听到提示音后，Wi-Fi 重置成功。



### 连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。



提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

## 维护与保养

### 滤芯状态提示



#### 1. 滤芯安装提示

净化器没有检测到滤芯或没有安装正版滤芯。



#### 2. 滤芯寿命提示

净化器检测到滤芯且寿命  $>10\%$  时，断开电源线或打开滤芯仓门后再开机，显示屏会出现滤芯剩余百分比提示。



#### 3. 滤芯更换提示

滤芯更换周期为 10—14 个月，净化器检测到滤芯寿命  $\leq 10\%$  时，每次开机，显示屏会出现二维码和滤芯剩余百分比提示。

提示：含有活性炭的滤芯在所吸附有害气体达到饱和状态时，可能出现异味，建议将滤芯置于光照和通风良好处一定时间，以改善活性炭活性，恢复部分吸附能力。如到达建议使用寿命时，请及时更换滤芯。


提示：滤芯更换操作详见滤芯仓背面“滤芯更换”说明。

▲ 务必使净化器停止运行并断电后再进行以下操作。

### 激光颗粒物传感器清洁


如图所示，借助非尖锐工具打开激光颗粒物传感器仓门，利用风枪或吹风机可对仓门滤网和传感器进行清洁。

注意：切勿使用热风。

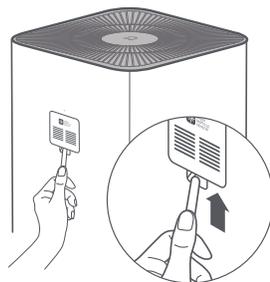

### 滤芯仓清洁

为保证通风和净化效果，可使用吸尘器清洁附着在通风孔和仓壁上的灰尘，或用软布轻轻擦拭。

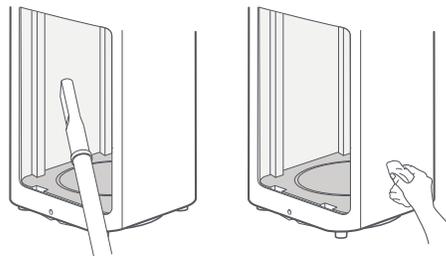

注意：禁止用水直接冲洗、喷淋机体外壳，不要使用滴水的湿布擦拭，以防止水滴流入机体底部。

## 注意事项

- 搬运**      **▲** 移动时，请务必使主机停止运行，并拔出电源线插头。
- 
- 安装**      · 滤芯仓门未正确安装时，主机无法启动。  
· 主机进风口应与墙壁等遮挡物距离 20cm 以上。
- 
- 清洁**      · 经常清扫滤芯外表面粗滤网上的灰尘、毛发、杂质，有利于减少细菌滋生。  
· 清理堵塞主机进风孔的灰尘、杂质，有利于防止进风量下降。  
· 长期不使用时，请遮盖住净化器顶部的出风口，防止顶面格栅和内部扇叶表面落入灰尘，以保持清洁。
- 
- 电源**      按照下列指示使用电源线和插座，以免发生火灾、触电或破坏：  
· 请勿过度拉扯、扭转或弯折电源线，否则可能引起线芯外露或折断。  
· 必须连接适合电源线插头的电源插座。  
· 请务必使用主机自带的电源线，不要使用其他品牌的电源线。  
· 在进行维护作业或移动空气净化器之前，请务必断开电源。  
· 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 
- 使用中**      · 若产品发生异响、异味、高温、风扇不规则旋转等异常时，请立即停止使用。  
· 不可将手指或异物放入防护件、可移动部分、进风口和出风口中。  
· 请勿将头发、织物等靠近主机，以免卷入或挡住进风口和出风口。  
· 请勿坐、倚靠或倾斜主机。  
· 与家用燃气具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时请通风换气，以免一氧化碳中毒。  
· 请勿从出风口向主机内部倒入液体或丢入粉末及细小物质。
- 
- 使用限制**      以下情况时请勿使用，否则会发生触电、火灾以及其他损害：  
**▲** 主机特别是外壳上的进风孔部位请务必远离明火器具（如烛台、香炉、炉灶、壁炉、烟头、鞭炮、打火机、电子点火喷枪、点火器、火盆等）。  
**▲** 主机请务必远离高温发热器具（如电取暖器、暖风机、暖脚器、电炉、电熨斗等），请避免可燃物进入主机。  
· 易倾倒等不稳定场所。  
· 浴室等高温、潮湿、会沾水的场所。  
· 本产品不预期供生理、感知、心智能力、经验或知识不足的用户（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员的监护或指导下安全使用。  
· 请远离儿童放置，避免儿童玩耍电器。

## 基本参数

|        |                                |         |           |   |                      |
|--------|--------------------------------|---------|-----------|---|----------------------|
| 产品名称   | 米家空气净化器Pro H                   | 额定电压    | 100—240V~ | 颗粒物洁净空气量<br>(CADR 颗粒物)                        | 600m <sup>3</sup> /h |
| 产品型号   | AC-M7-SC                       | 额定频率    | 50/60Hz   | 颗粒物累计净化量<br>(CCM 颗粒物)                         | P4                   |
| 产品尺寸   | 310 × 310 × 738mm              | 额定功率    | 70W       | 甲醛洁净空气量<br>(CADR 甲醛)                          | 220m <sup>3</sup> /h |
| 产品净重   | 约 9.6kg                        | 噪音      | ≤65dB(A)  | 甲醛累计净化量<br>(CCM 甲醛)                           | F4                   |
| 建议适用面积 | 42—72m <sup>2</sup> *          | 颗粒物净化能效 | 高效级       | 甲醛净化能效  | 高效级                  |
| 无线连接   | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |         |           | 本设备包含型号核准代码为<br>CMIIT ID: 2017DP6053 的无线电发射模块 |                      |

\* 依据 Q/BJZMK0001-2018 标准测算。

## 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质      |           |           |                 |               |                 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
|      | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr(VI)) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 外壳   | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 电路板  | ×         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 附件   | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



# 保修说明

米家空气净化器Pro H 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

## 保修政策

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8 日—30 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

## 非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。

## 产品性能故障表

| 名称               | 性能故障               |
|------------------|--------------------|
| 米家空气净化器<br>Pro H | 正常使用情况下无法开机        |
|                  | 正常使用情况下显示屏无显示      |
|                  | 正常使用情况下空气质量状态指示灯不变 |
|                  | 正常使用情况下无法连接 APP    |
|                  | 正常使用情况下无按键提示音      |

## 保修内容

| 保修内容             |      |                      | 保修期 |
|------------------|------|----------------------|-----|
| 米家空气净化器<br>Pro H | 整机   | 机器本身的零件<br>(不包含主要部件) | 1 年 |
|                  | 主要部件 | 马达                   | 3 年 |
|                  |      | PCBA (电路板)           | 3 年 |
|                  |      | 开关电源                 | 3 年 |

注意：保修条例仅适用于中国大陆地区。  
注意：滤芯为产品随机耗材，保修 15 天。