



## 包装内容

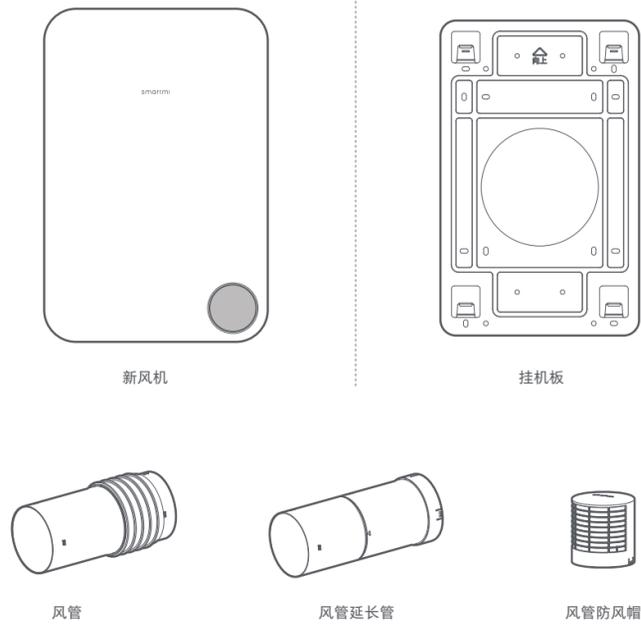

1


## 产品介绍

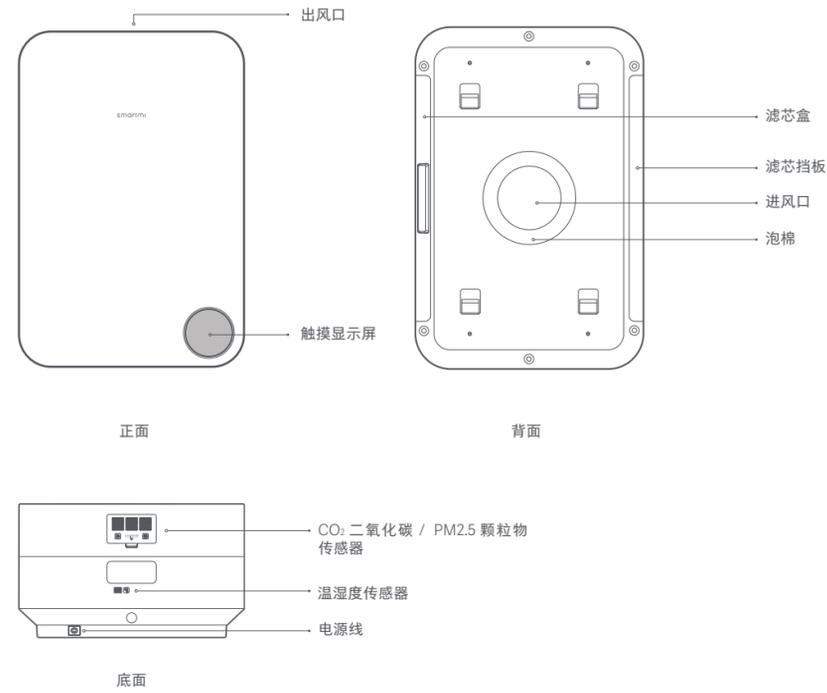

2

## 产品介绍


### 屏幕显示

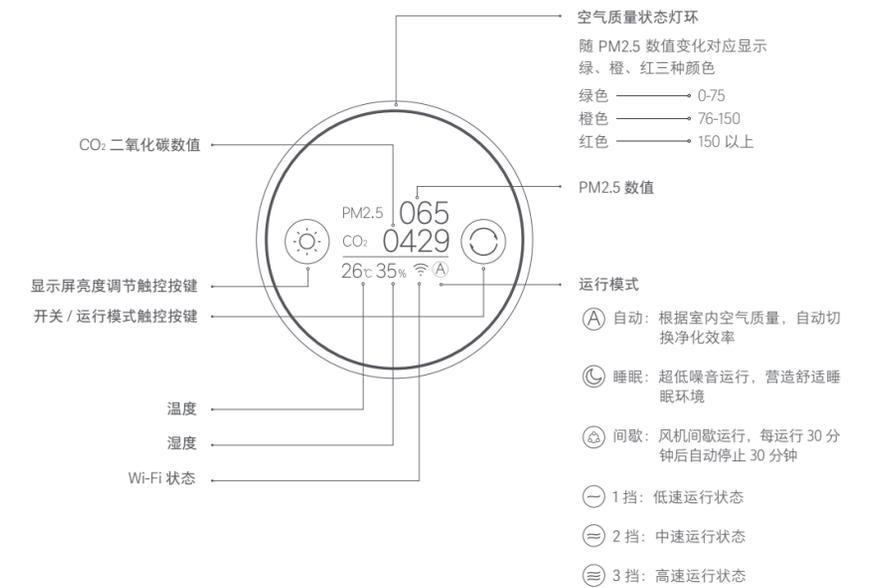

3

## 安装

### 滤芯的安装与更换

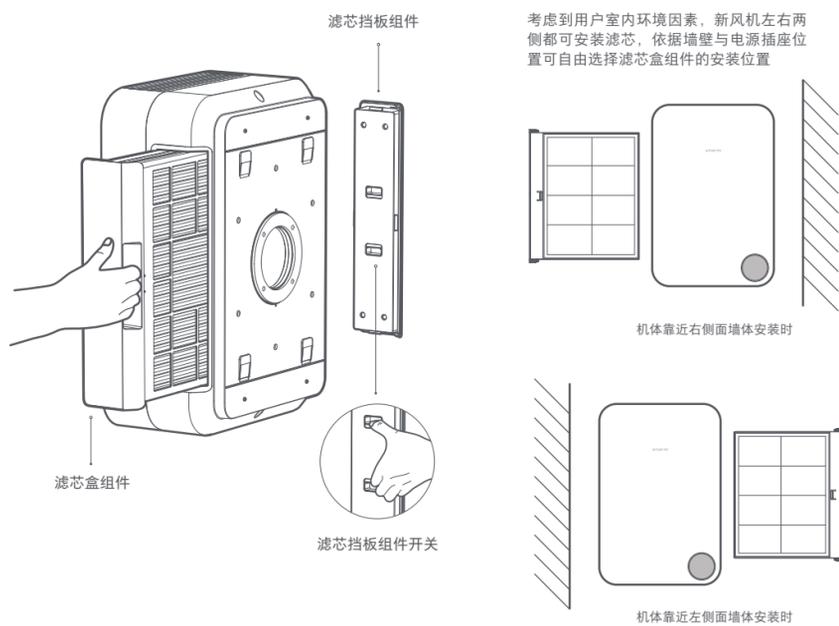

4

## 使用

### 开关 / 运行模式切换

单击触控按键开机，点击切换运行模式，长按 2 秒关机。




### 显示屏亮度调节

单击触控按键，调节屏幕亮度。



### Wi-Fi 重置

如手机无法连接新风系统，请同时按下“开关 / 运行模式触控按键”与“显示屏亮度调节触控按键”5 秒，听到提示音后，Wi-Fi 重置成功。



### 快速设置

本产品兼容米家智能平台，可通过“米家”APP 操控，支持 MIUI 系统，可与其他米家智能产品互联互通。

1. 下载 APP  
在应用商店搜索“米家”或扫描二维码下载安装米家 APP



2. 添加设备  
打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”添加设备，添加成功后即可在首页列表找到此设备。



3. 购买更多  
购买更多智能产品及品质好物请扫描二维码下载有品 APP



### 关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家 APP 或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监督等方面负责。



5

## 更换滤芯

### 1. 提示更换滤芯

新风系统滤芯在连续使用 3 个月时会出现滤芯更换提示。



### 2. 购买滤芯

扫描二维码或直接访问米家有品购买滤芯。




### 3. 安装滤芯

根据滤芯侧面的安装说明更换新风系统滤芯。

### 4. 重置滤芯

触控“显示屏亮度调节触控按键”5 秒，听到提示音后，屏幕显示“重置滤芯成功”。

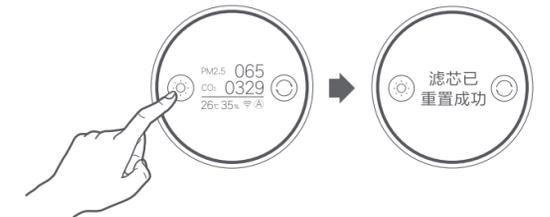

注：滤芯在所吸附有害气体达到饱和状态时，可能出现异味，建议将滤芯置于光照和通风良好处一定时间，如到达建议使用寿命时，请及时更换滤芯。滤芯在存放及使用过程中，受环境影响，可能产生不同程度的变色情况，属正常现象，对产品的过滤性能无影响，可放心使用。


6

## 维护与保养

### 清洁初效滤网与滤芯盒

为保证通风和净化效果，打开滤芯盒取出滤芯和初效滤网，用软布擦拭滤芯盒，可用吸尘器或毛刷清洗初效滤网污垢

▲ 注意：务必使新风系统停止运行并断电后再进行以下操作

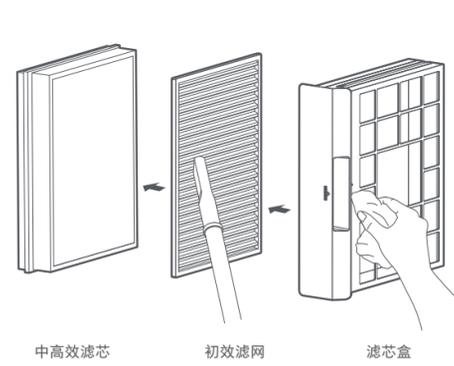


7

### CO<sub>2</sub> 二氧化碳、PM2.5 颗粒物传感器清洁

如图所示，直接用手或借助非尖锐工具打开激光颗粒物传感器仓门，利用风枪或吹风机可对仓门滤网和传感器进行清洁

注：切勿使用热风

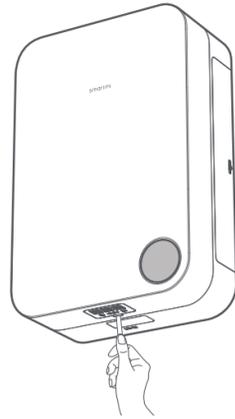

8

## 安全须知

搬运 ▲ 移动前，请务必先使主机停止运行，并拔出电源插头

安装 · 请仔细阅读安装说明书  
· 主机出风口周围不要有其它遮挡物或者容易坠落的物体

电源 · 请勿过度拧捏、弯曲或扭转电源线，否则可能引起线芯外露或折断  
· 断开电源时，请勿拉扯电源线  
· 必须连接适合电源线插头的电源插座

电源线 按照下列指示使用电源线和插座以免发生火灾、触电或破坏：  
· 请务必使用主机自带的电源线，不要使用其它品牌的电源线  
· 在需要维护或者移动新风系统前，请务必关闭主机，断开电源线  
· 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商或者维修部门的专业人员更换

使用中 · 若产品发生异响、异味、高温，请立即停止使用  
· 不可将手指或异物放入防护件、可移动部分、进风口和传感器出风口中  
· 请勿将头发、织物等靠近主机，以免卷入或挡住进风口和传感器出风口  
· 请勿坐、倚靠或倾斜主机  
· 极端恶劣天气，如暴雨、温度极低时，建议不要使用  
· 请勿在主机上摆放或悬挂其它物品

使用限制 以下情况时请勿使用，否则会发生触电、火灾以及其他损害：  
· 浴室等高温、潮湿、会沾水的场所

制造商：北京智米电子科技有限公司      地址：北京市海淀区清河中街 68 号华润五彩城写字楼 11 层 1102 房间  
服务热线：400-008-5678      执行标准：QJ/BJZMK0005-2017

V-20180831-Y

## 基本参数

产品名称	智米新风系统	额定电压	220V~
产品型号	XFXT01ZM	额定频率	50Hz
产品尺寸	582 × 390 × 236 mm	额定功率	48W
产品净重	约 8kg	额定风量	220m <sup>3</sup> /h
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz		

## 产品中有害物质的名称及含量

有害物质						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
传感器风扇	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求



9

## 保修说明

智米新风系统产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

### 保修期限

- 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《智米新风系统产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起 8 日 -15 日内，本产品出现《智米新风系统产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起 24 个月内，本产品出现《智米新风系统产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天

### 保修内容

保修内容			保修期
智米新风系统	整机	机器本身的零件 (包含主要零部件)	2 年

注意：滤芯为产品随机耗材，保修 15 天

### 非保修条例

- 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- 非智米公司指定的授权服务商所安装、维修造成损坏的；
- 无有效三包凭证及有效发票或有效购买凭证的；
- 有效凭证、三包凭证不符或涂改的；
- 已超过三包有效期的；
- 因不可抗力造成损坏的；
- 不符合《智米新风系统产品性能故障表》所列性能故障情况的；
- 人为原因导致本产品及其配件产生《智米新风系统产品性能故障表》所列性能故障的

### 产品性能故障表

名称	性能故障
智米新风系统	正常使用情况下产品无法运行
	正常情况下产品运行时异响
	正常情况下显示屏显示异常
	正常情况下无法连接 APP
	说明书所列功能失效

注：保修条例仅适用于中国大陆地区

10

## 智米新风系统使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

smartmi