


智米电暖器使用说明书


使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

smartmi


产品安装

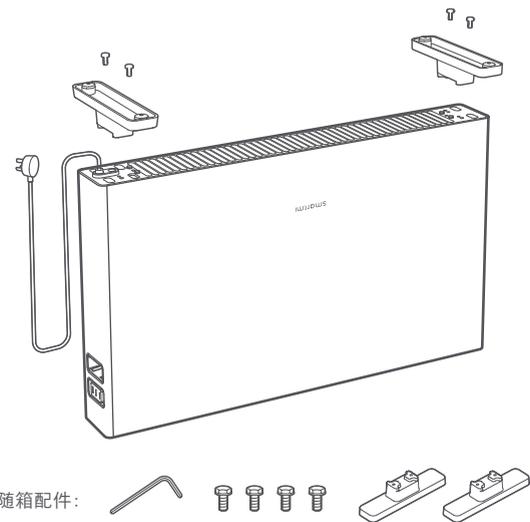

产品简介

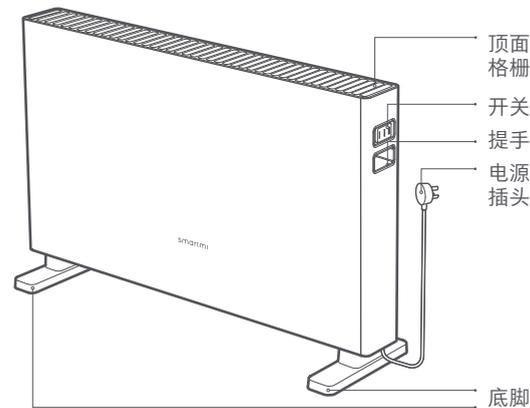

使用

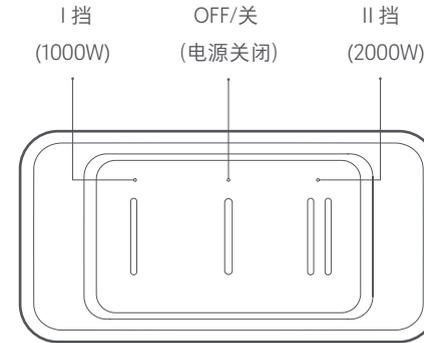

注意事项

- 请将产品连接到220V的单相交流电源上。
- 为避免过热，请勿覆盖电暖器及电源线。
- 请勿将电暖器放置于电源插座下方。
- 请勿用湿手触摸电暖器。
- 电暖器在使用时发热。为避免烫伤，请勿触摸使用中或刚停止使用的电暖器。
- 为避免过热而导致火灾，请勿使用延长线。
- 请在通风良好的环境下使用电暖器。严禁杂物进入或堵塞进风口或出风口。
- 请勿在汽油、油漆或其他易燃液体附近使用电暖器，如车库或车间，电暖器内的热、电弧可能产生火花。
- 请勿在浴室、游泳池等易淋水环境中使用电暖器。
- 请勿把电暖器放在浴缸或其它水容器里。
- 请勿将电暖器放置在易燃材料附近。

- 请勿使用已损坏的电线或插头连接电暖器。如果电源线被损坏，则必须由制造商、其服务代理或专业人员替换，避免危险。
- 请确保没有其他设备在与您的产品相同的电路中使用，以免发生过载。
- 长时间不使用时请关闭开关到“OFF/关”挡，并把电源插头从插座上拔出。
- 电暖器发生故障后，请拨打服务电话，请勿自行拆机。

维护

1. 清洗电暖器前，请确保拔下插头，并使机身冷却。
2. 用软潮布轻拭电暖器外表面，并在机身水分完全蒸发后再使用。



警告

- 严禁把电暖器浸入水中。
- 请勿将水淋入机器内部。
- 请勿使用任何清洁剂，如清洁剂和研磨剂。

基本参数信息

产品类型	对流式取暖器	额定功率	2000 W
产品型号	DNQ01ZM	额定电压	220 V
产品尺寸	680×445×200mm	额定频率	50Hz
挡位功率	二挡 (1000 W; 2000 W)		

产品售后保修说明

智米电暖器产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》

实行售后三包服务，服务内容如下：

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，退货、换货、维修凭购机发票办理。

1. 7日无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用；
2. 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内因产品质量原因可办理退货
换货	自签收次日起15天内因产品质量原因可办理换货
维修	自签收次日起1年内因产品质量原因可选择维修

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

注：保修条例仅适用于中国大陆地区。

产品性能故障表

名称	性能故障
智米电暖器	插电开机后不能取暖 按键功能失效 因结构或材料因素造成的机器主体破损

产品中有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
加热丝	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电气元件	○	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11364标准规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11364标准规定的限量要求。



制造商：北京智米电子科技有限公司

Version V1.0(2018.01.23)

服务热线：400-008-5678

执行标准：QB/JZMK0009-2018

地址：北京市海淀区清河中街68号华润五彩城写字楼11层1102房间